



Casa Contenedor Expandible **Catálogo**

Fácil de ensamblar



Exhibición del Proceso de Fabricación

1. El taller cuenta con un avanzado proceso de producción integrado, que abarca el taller de prensado, el taller de soldadura, el taller de recubrimiento en polvo y el área de ensamblaje. Además, incluye el taller de inspección y pruebas. Todos los eslabones de la producción se realizan en estricta conformidad con el método de gestión empresarial 5S.

2. El taller incorpora equipos de procesamiento avanzados del mercado, incluyendo máquina de corte CNC, máquina de grabado CNC y plataforma de soldadura automática.



1000+
Empleados



3000+
Edificios



80+
Países



15+
Años


Fabricante líder certificado CE, especializado en casas contenedor durante más de 15 años

- * Soluciones integrales para diseño y personalización
- * Especializados en casas contenedor por más de 15 años
- * Más de 15 integrantes en el equipo de I+D y 5 líneas de producción independientes
- * Entrega en 10 días
- * Base de producción y fabricación de más de 100,000 metros cuadrados
- * Más de 60 patentes técnicas a nivel nacional
- * Valor acumulado de producción cercano a 1,4 mil millones de USD
- * Sistema de servicio de construcción modular prefabricada de primera clase
- * Top 3 en la industria de la construcción prefabricada
- * Capacidad mensual de hasta 1000 unidades



CASA CONTENEDOR EXPANDIBLE


Con ducha y WC, separación de áreas húmedas y secas, suelo de madera con protección contra la humedad, más confortable




Amplio espacio




Fácil instalación



Alta comodidad



Incluye accesorios



Duradero

INSTALACIÓN



5 PASOS = 10 MINUTOS = 1 CASA



• Montaje rápido

En promedio, 5 trabajadores pueden desplegar un contenedor en 10 minutos. El contenedor también puede ensamblarse en fábrica y luego trasladarse al sitio.

• Seguro y duradero

Vida útil de 15 a 20 años, resistencia sísmica de hasta 8 grados y resistencia al viento de hasta 11 grados.

• Primero ensamblamos la prefabricación en la fábrica, luego se pliega para el transporte completo, ahorrando espacio. Después de llegar al destino, 5 personas pueden completar la instalación.

• Ahorra costos de envío: se pliega para el transporte completo, optimizando el espacio.

20FT

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Dimensiones Externas (mm):

L5900*W6300*H2480mm

Dimensiones Internas (mm):


L5460*W6140*H2240mm

Dimensiones Plegadas (mm):




L5900*W2200*H2480mm

Peso total (kg):

Approximately 3120

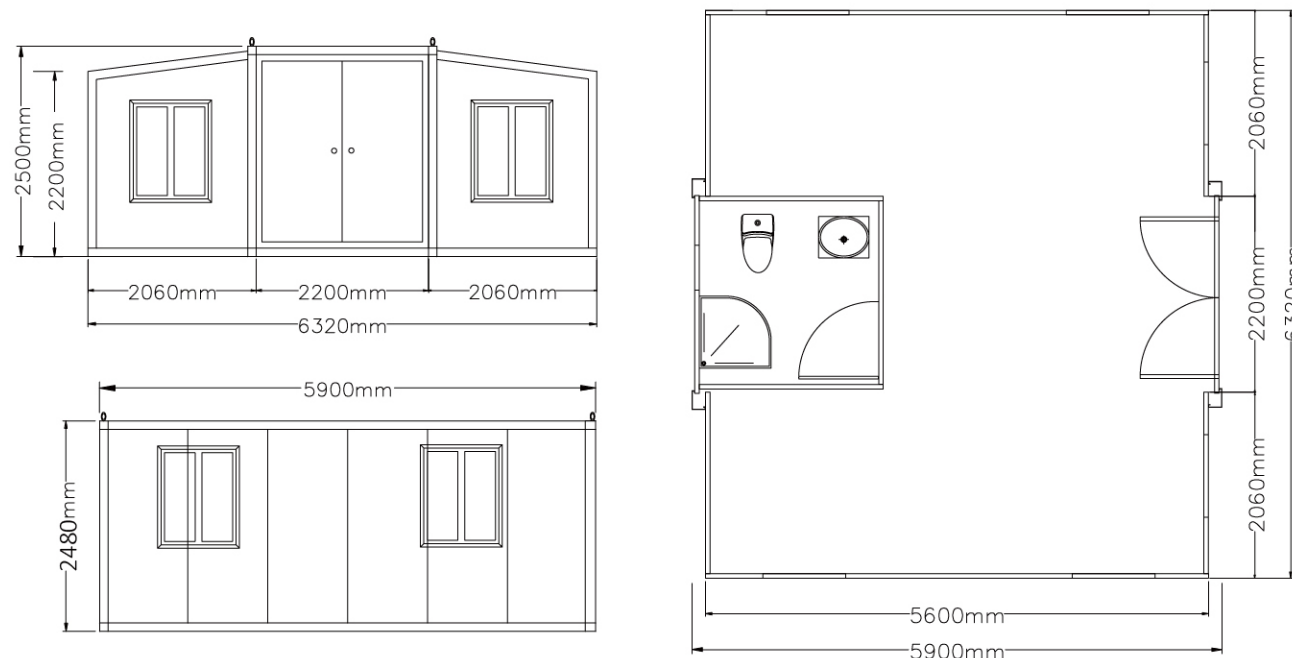

DISTRIBUCIÓN DE 20 PIES

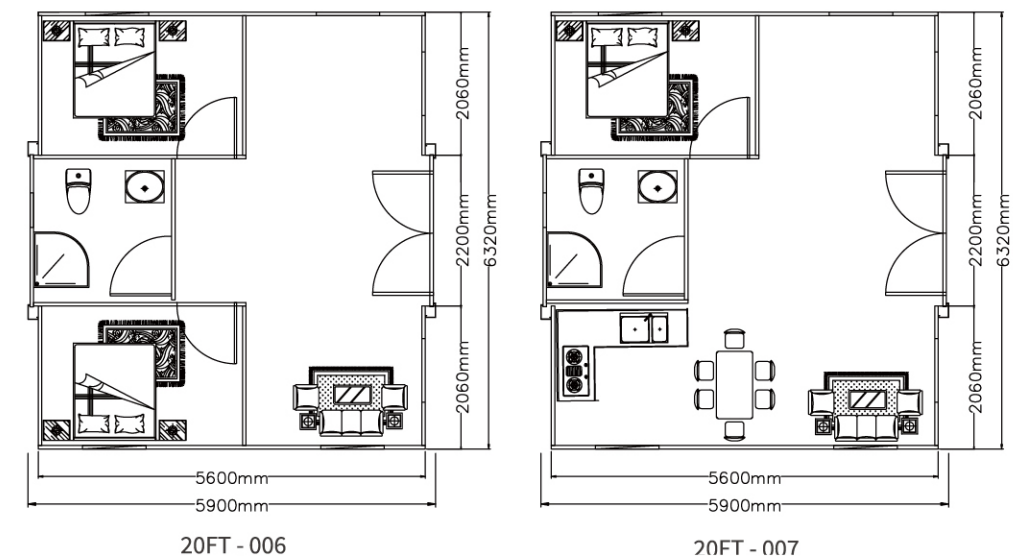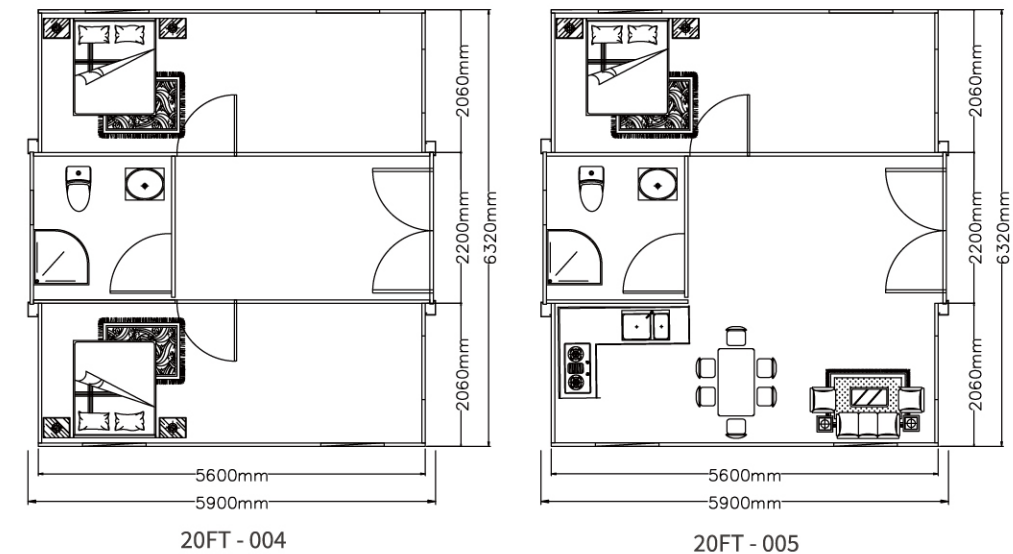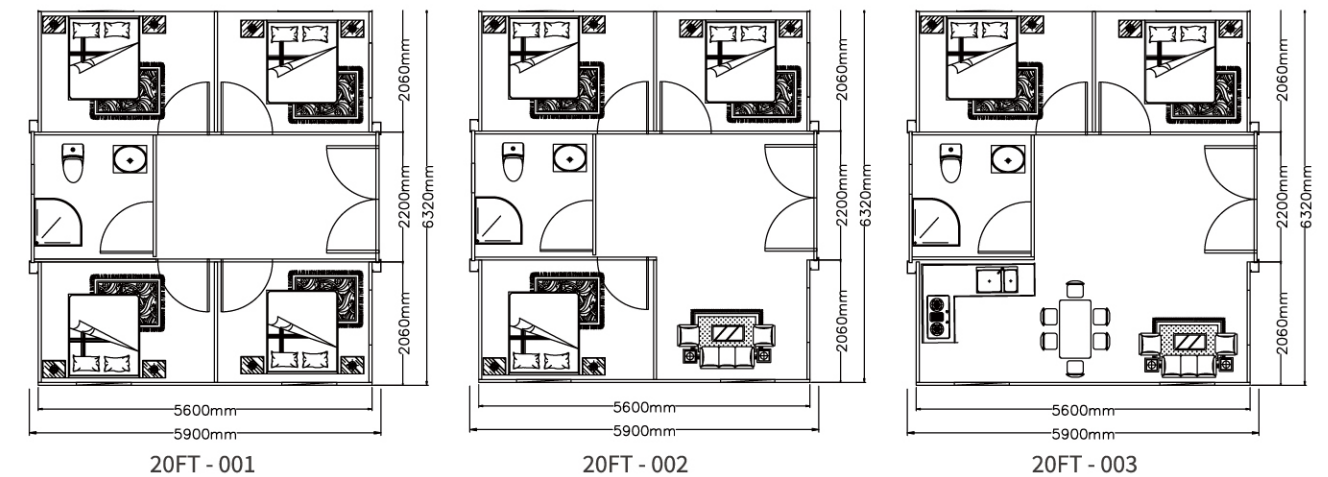

30FT

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

54m²

Dimensiones Externas (mm):

L9000*W6220*H2480mm

Dimensiones Internas (mm):


L8540*W6060*H2240mm

Dimensiones Plegadas (mm):


L9000*W2200*H2480mm

Peso total (kg):


Approximately 4250

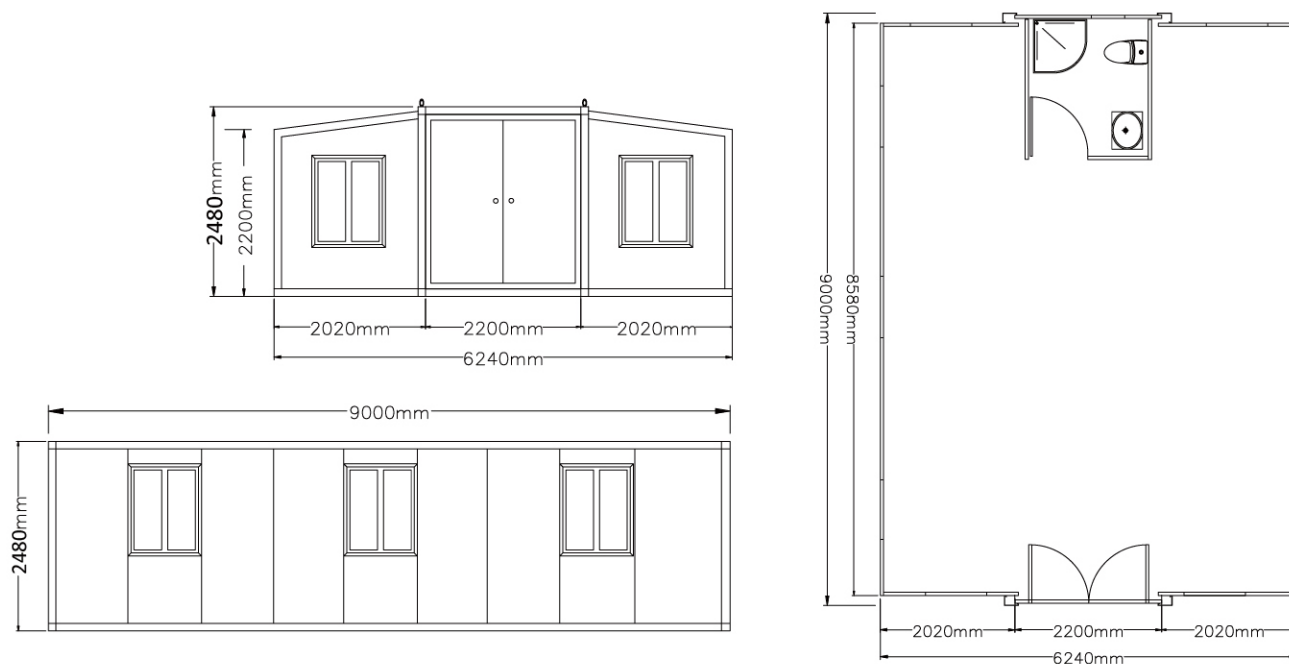


DISTRIBUCIÓN DE 30 PIES

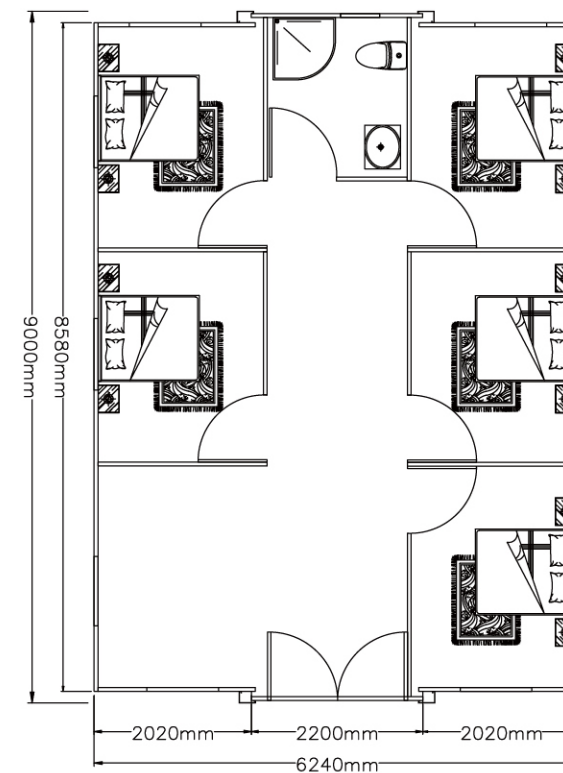


30FT - 001

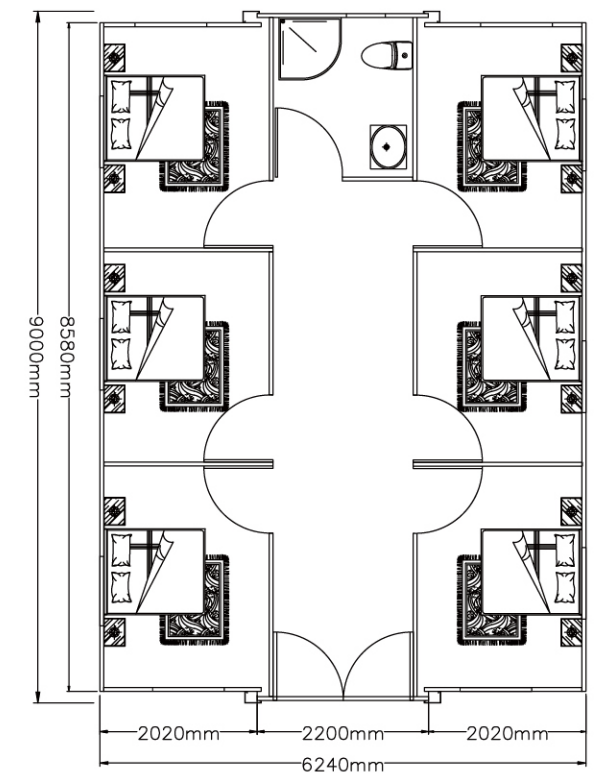


30FT - 002

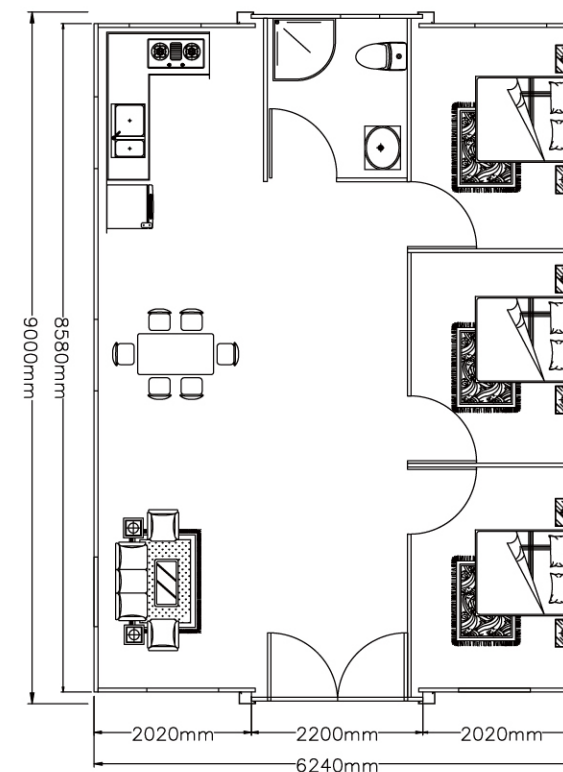


30FT - 003

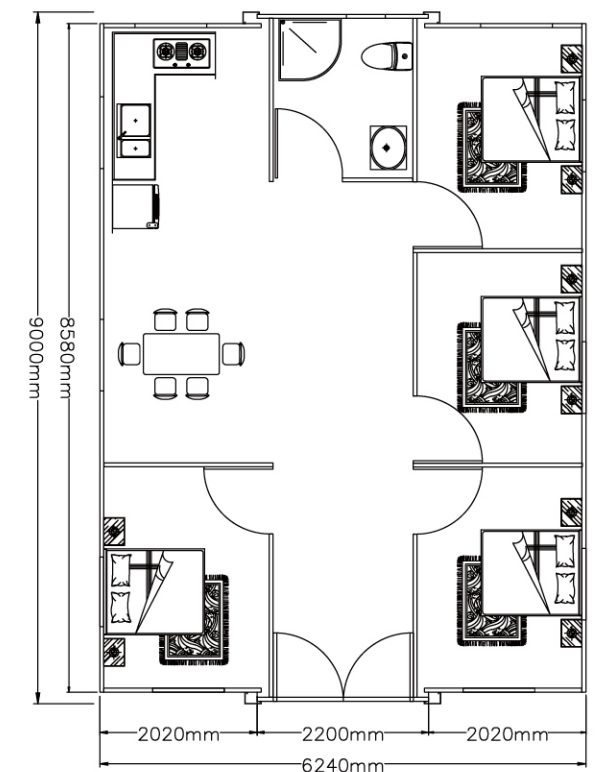


30FT - 004

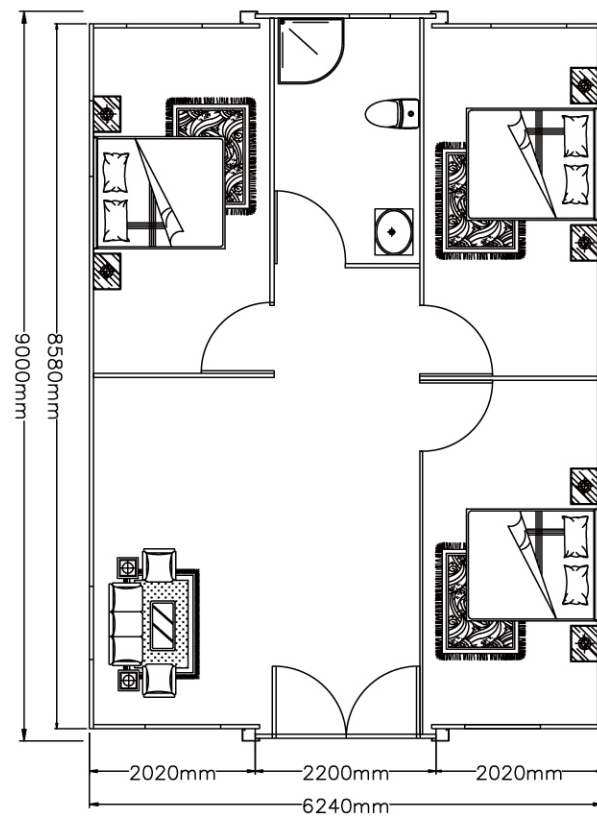


30FT - 005

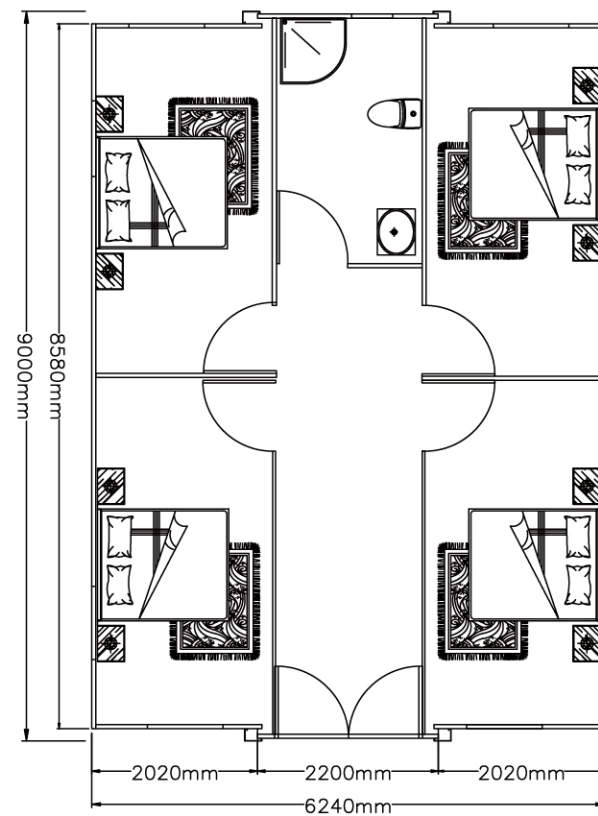


30FT - 006

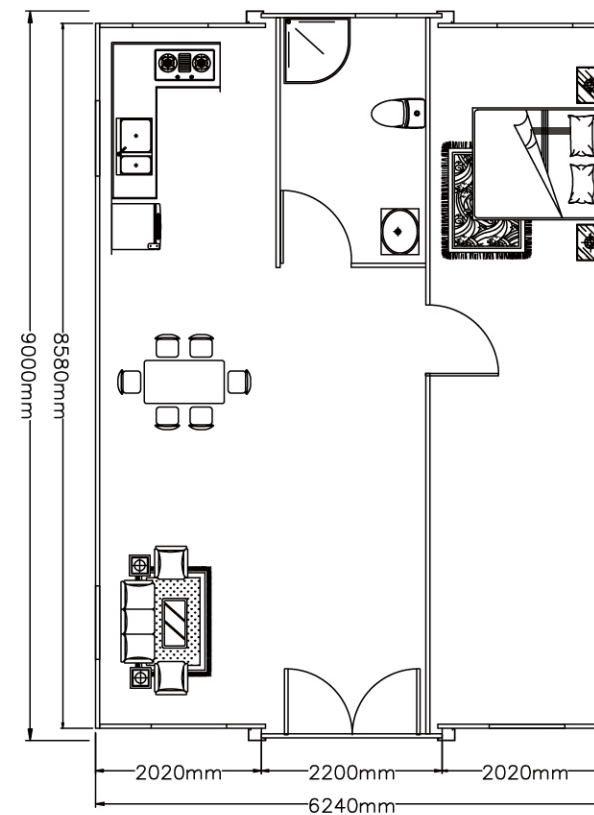


30FT - 009

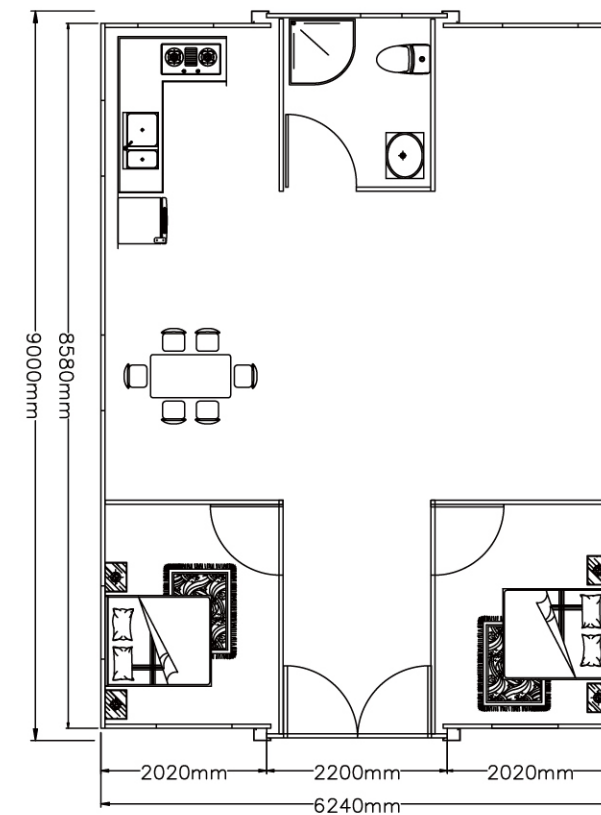


30FT - 010

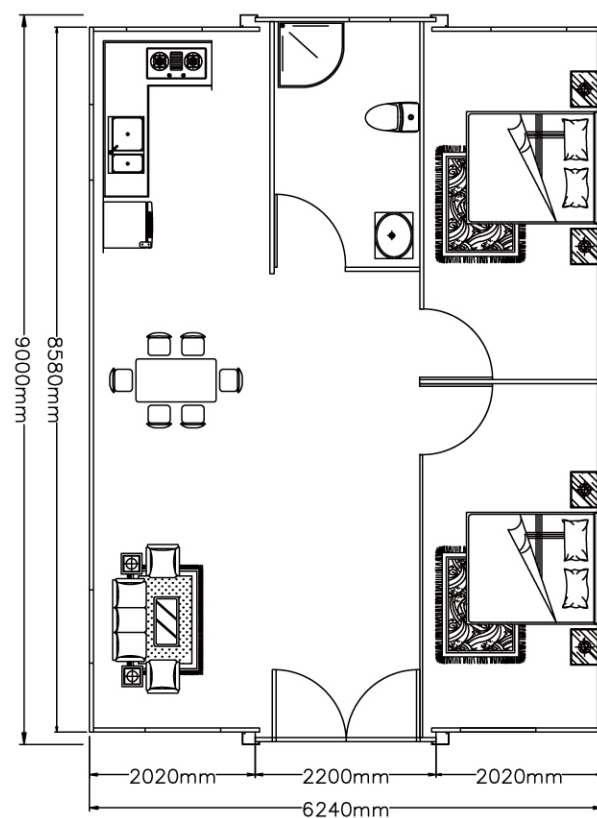

30FT - 007

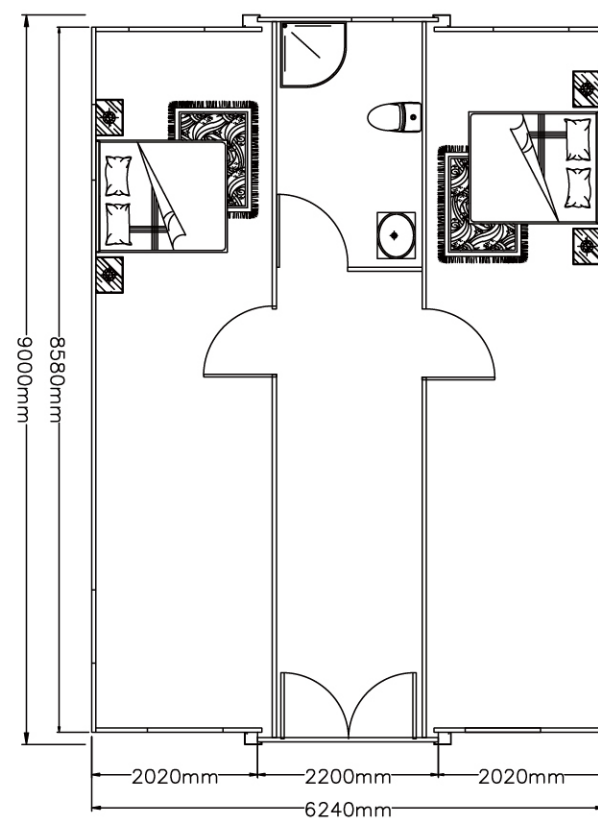

30FT - 008

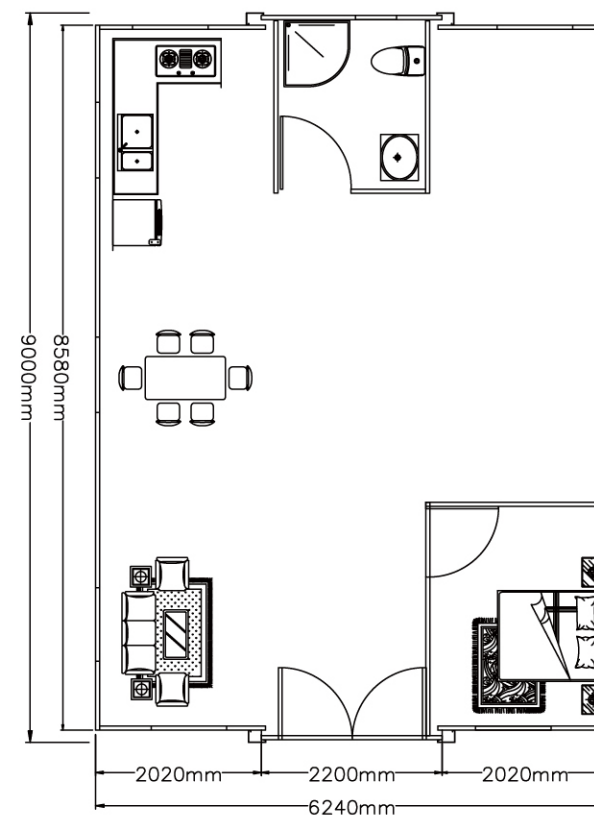

30FT - 011

40FT

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

72m²



Dimensiones Externas (mm):

L11800*W6220*H2480mm

Dimensiones Internas (mm):




L11540*W6060*H2240mm

Dimensiones Plegadas (mm):


L11800*W2200*H2480mm

Peso total (kg):


Approximately 5300

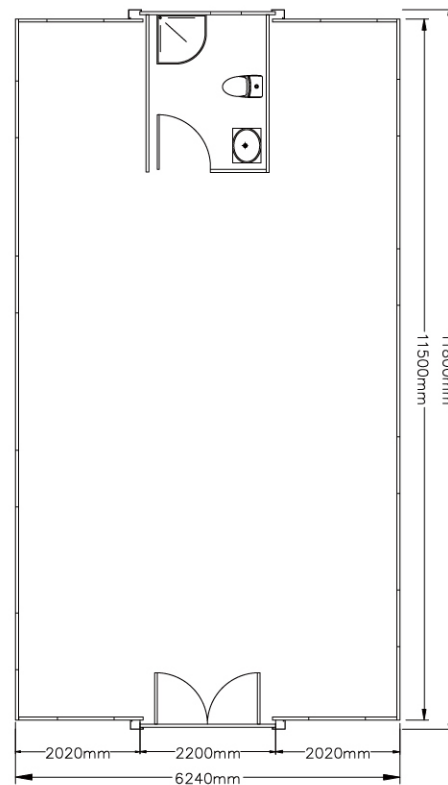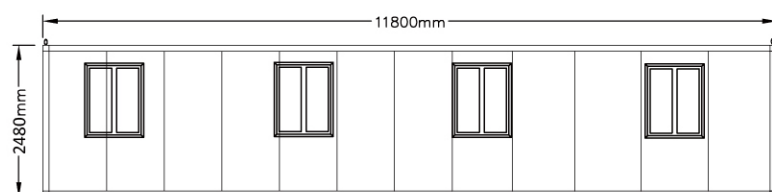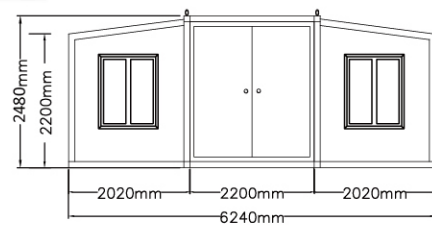


DISTRIBUCIÓN DE 40 PIES

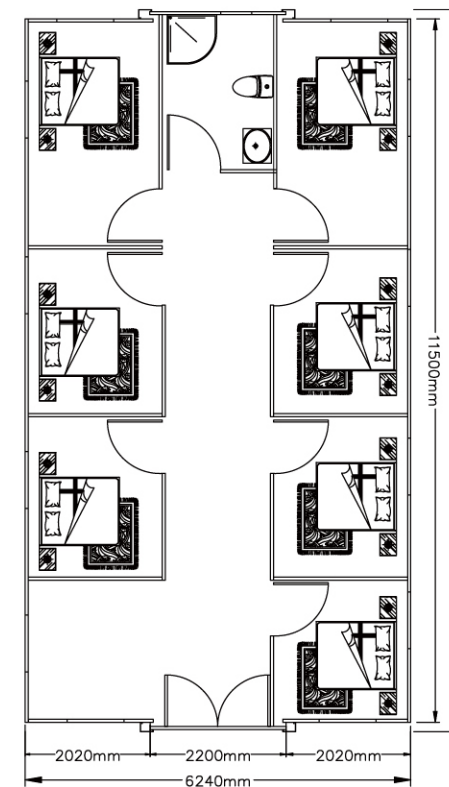


40FT - 001

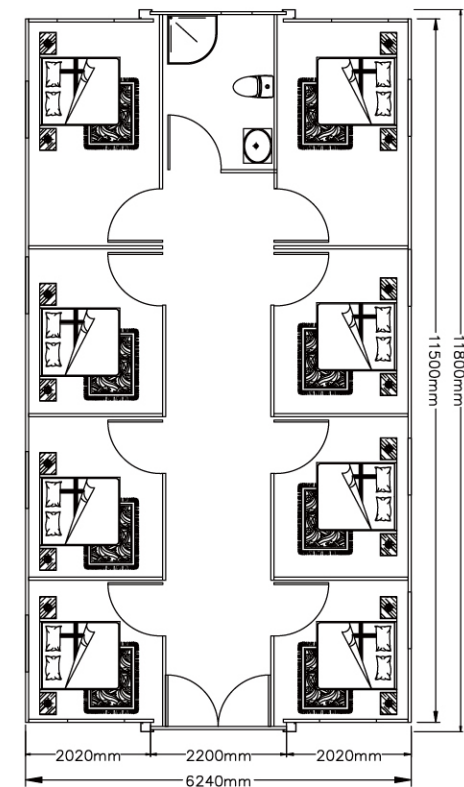

40FT - 002

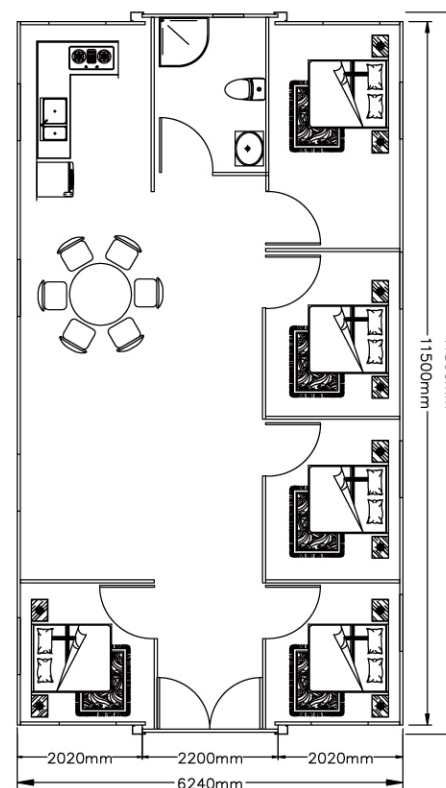


40FT - 003

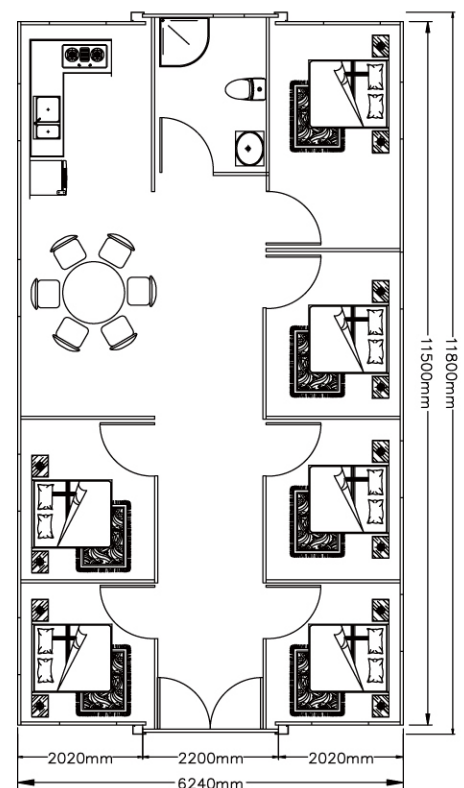

40FT - 004


DISTRIBUCIÓN DE 40 PIES

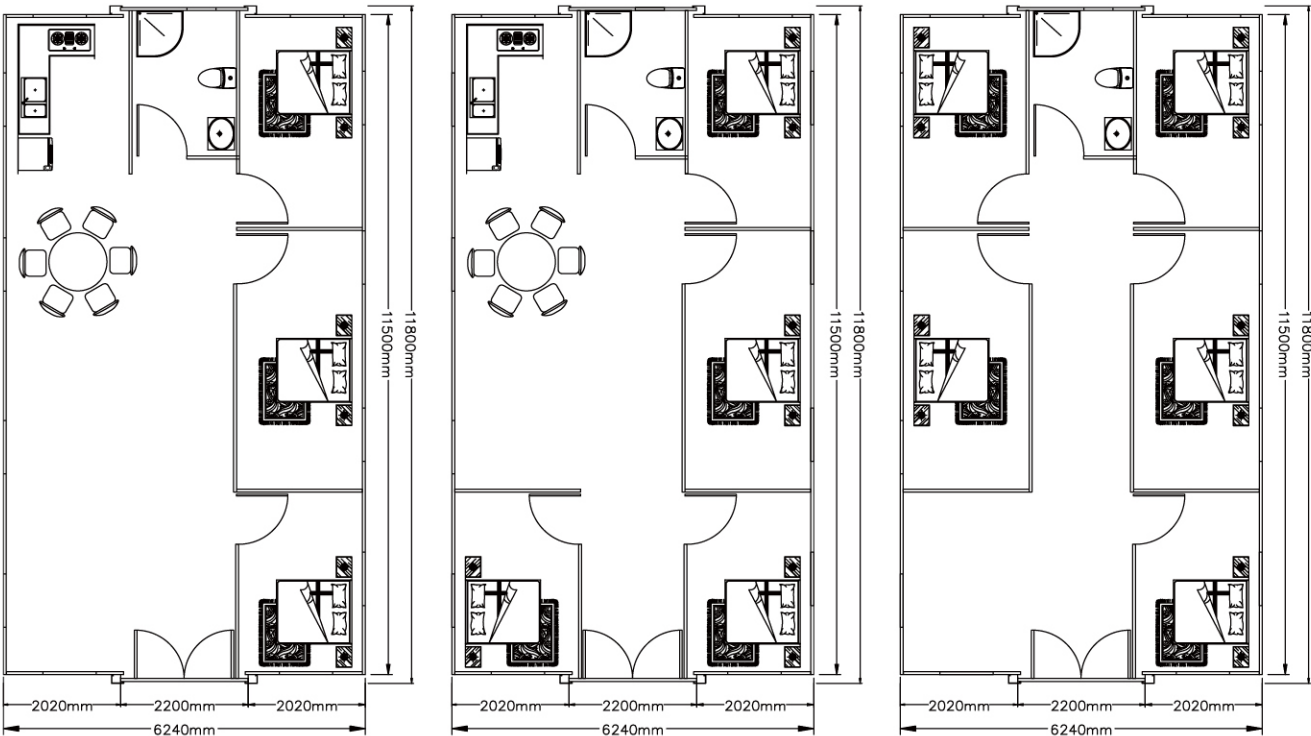

40FT - 005

40FT - 006


40FT - 007

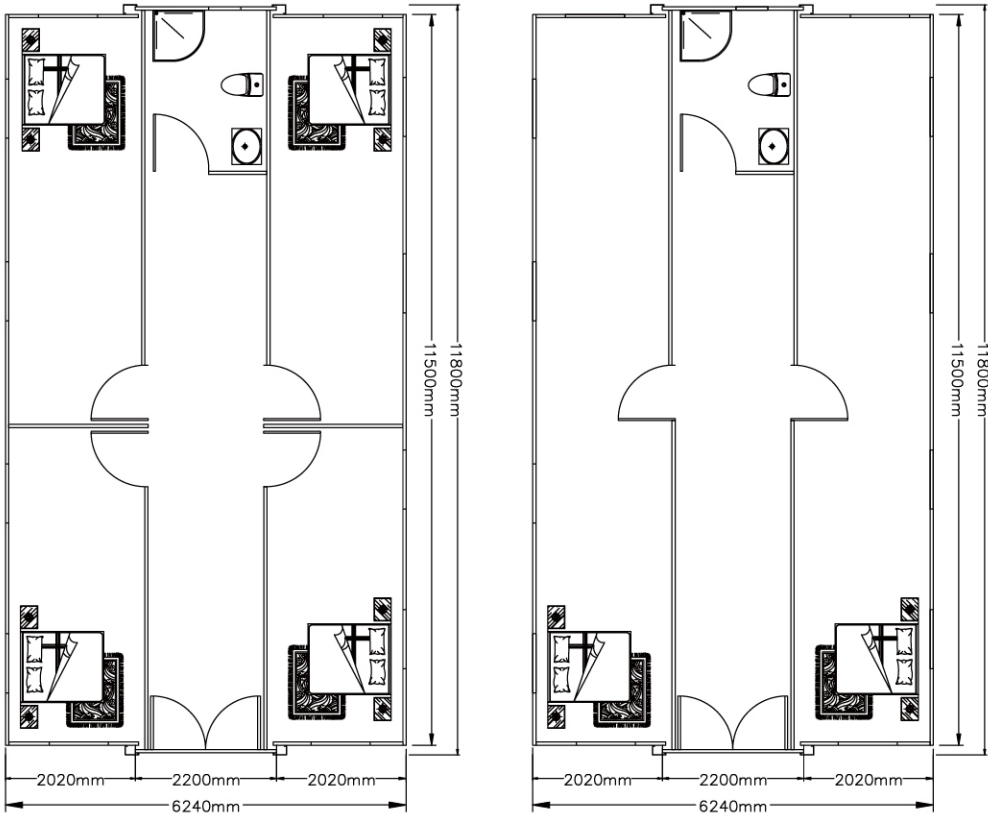

40FT - 008

40FT - 009


DISTRIBUCIÓN DE 40 PIES

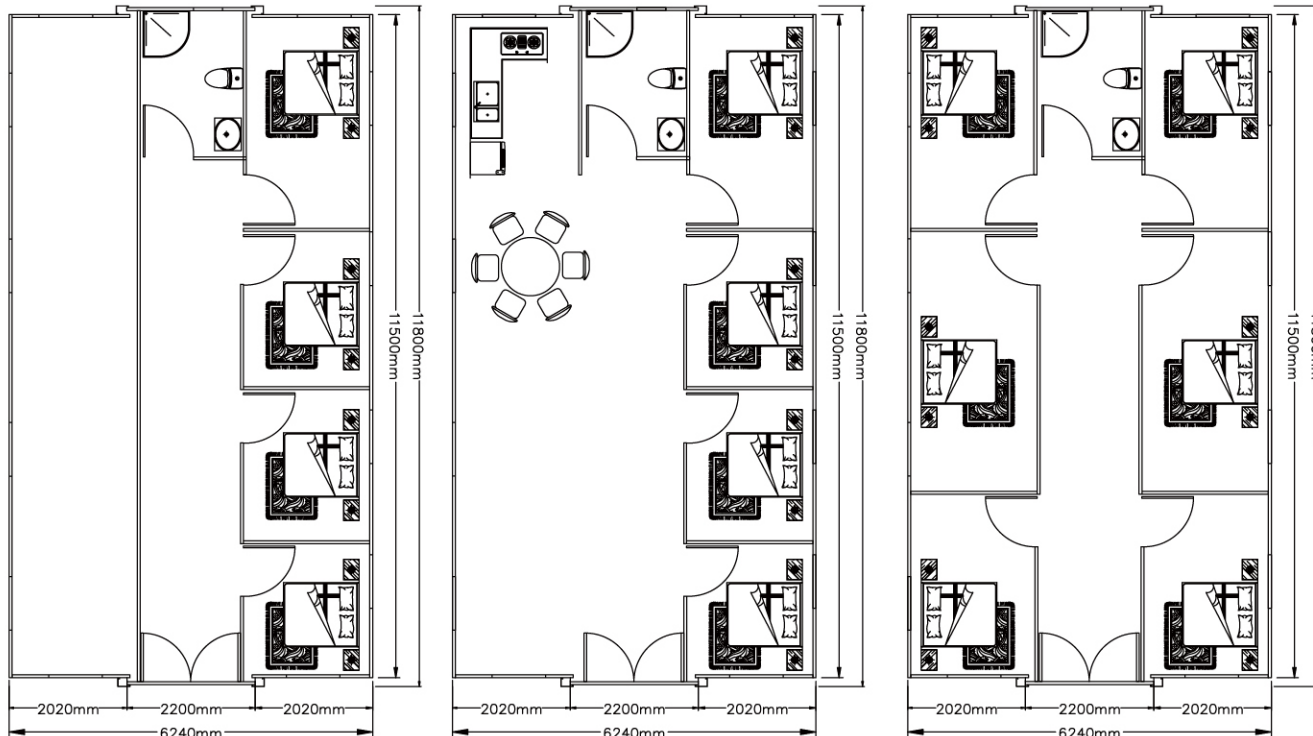

40FT - 010

40FT - 011

40FT - 012

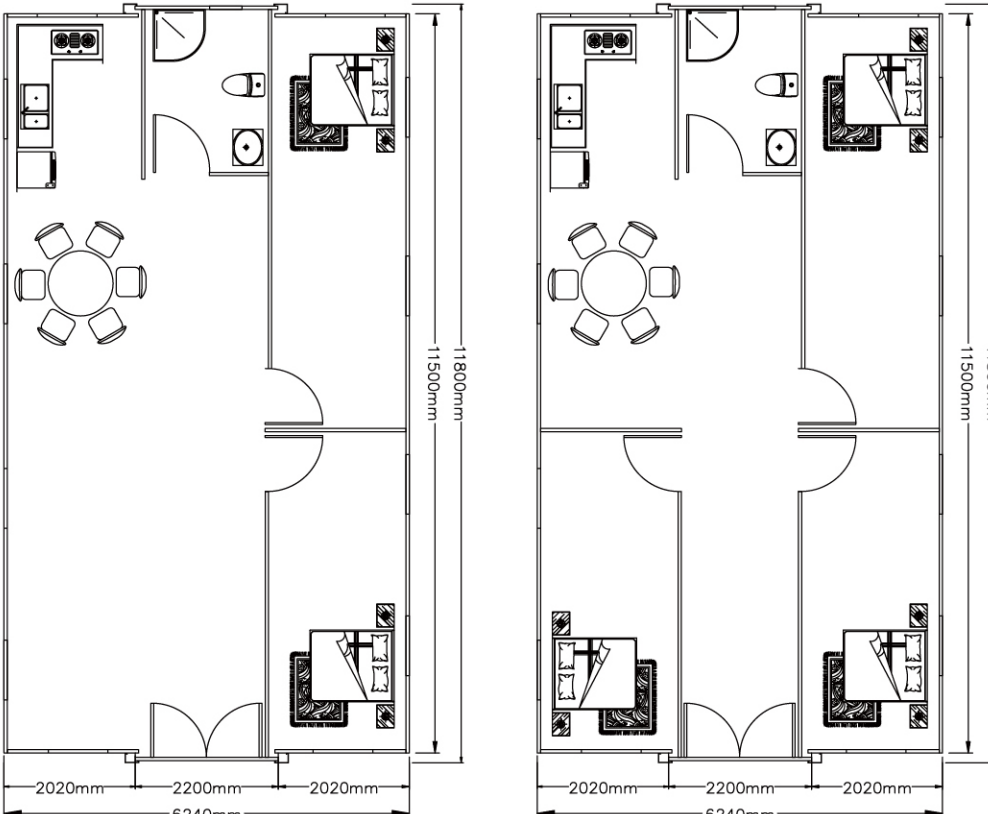

40FT - 013

40FT - 014

20FT MINI

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

26m²

Dimensiones Externas (mm):

L5900*W4800*H2480mm

Dimensiones Internas (mm):


L5460*W4640*H2240mm

Dimensiones Plegadas (mm):


L5900*W700*H2480mm

Peso total (kg):


Approximately 2100

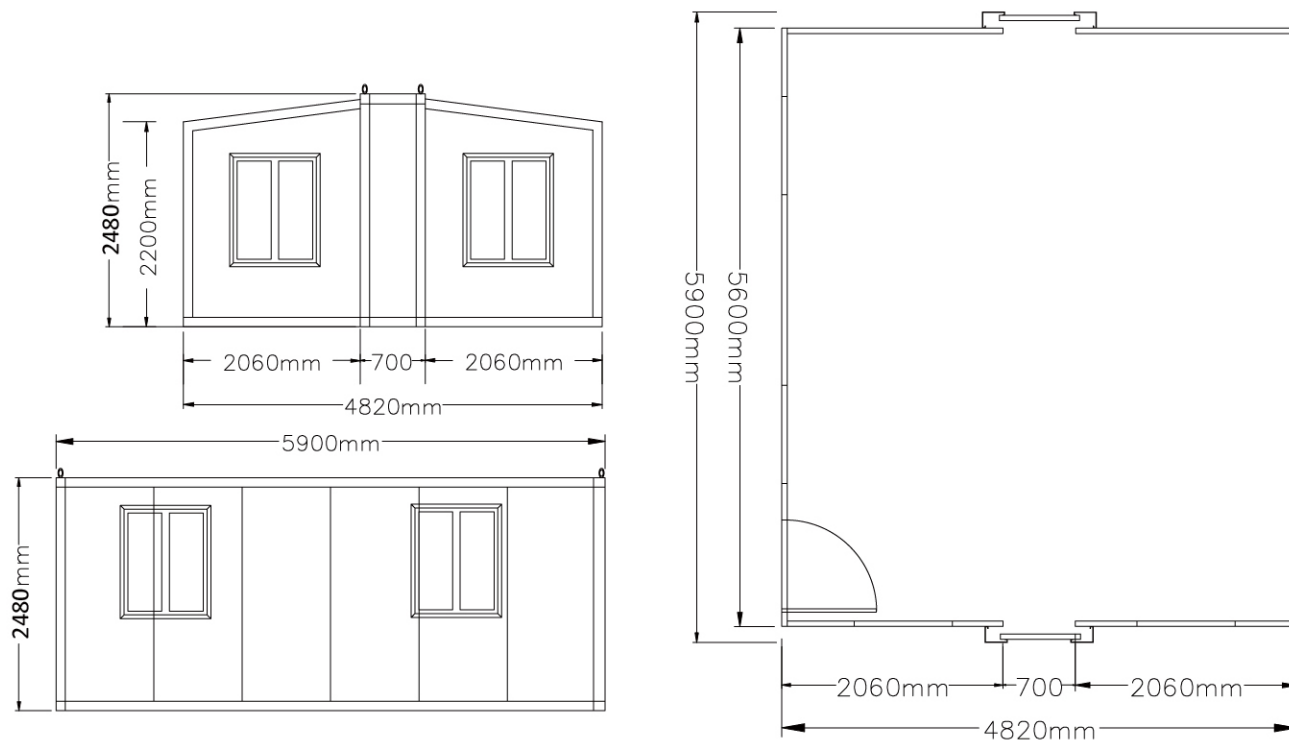


DISTRIBUCIÓN MINI DE 20 PIES

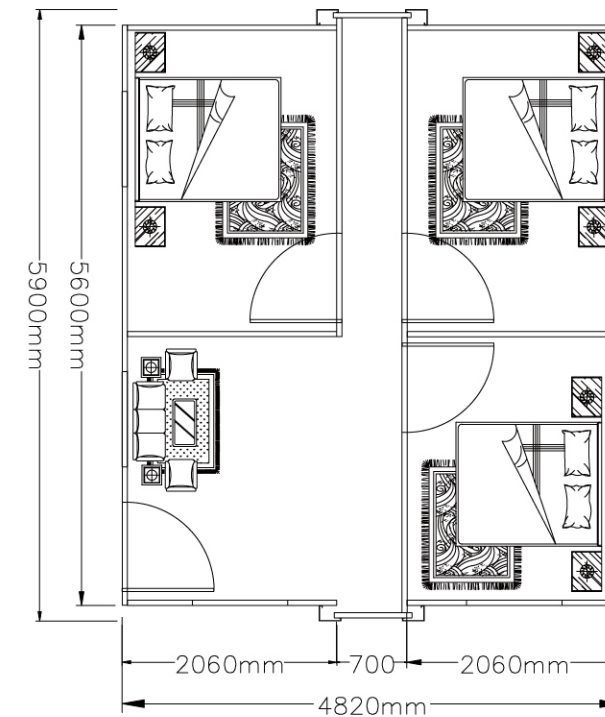


20FT MINI - 001

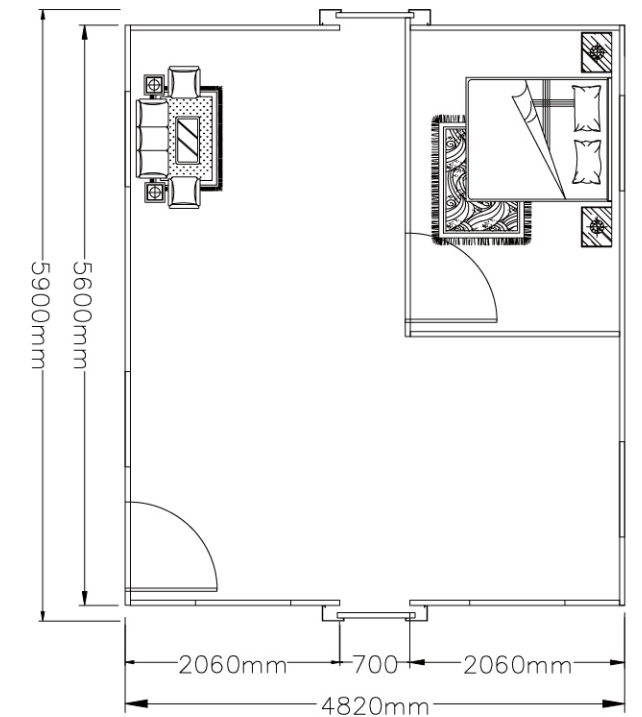

20FT MINI - 002

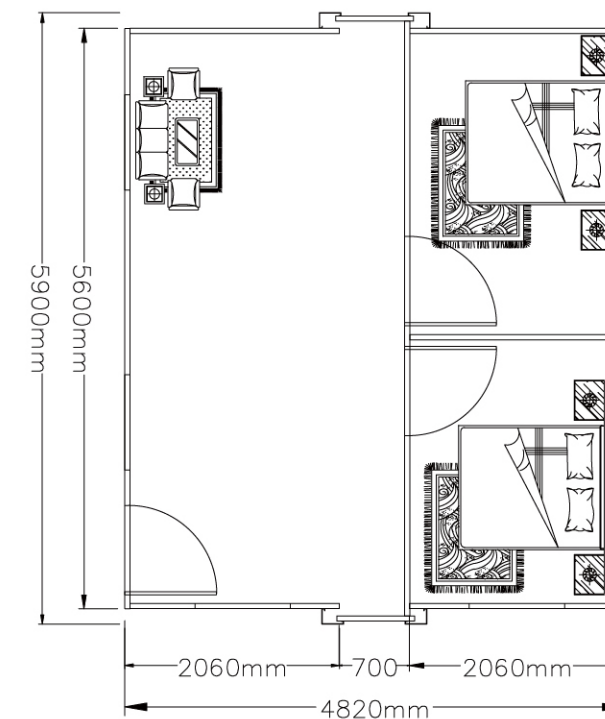

20FT MINI - 003

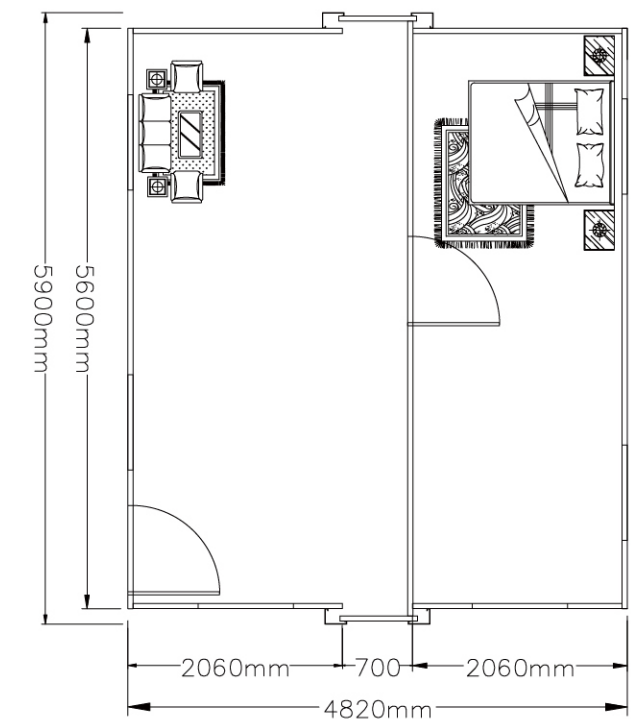

20FT MINI - 004

10FT

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

18m²

Dimensiones Externas (mm):

L2950*W6300*H2480mm

Dimensiones Internas (mm):


L2380*W6140*H2240mm

Dimensiones Plegadas (mm):


L2950*W2200*H2480mm

Peso total (kg):


Approximately 1200

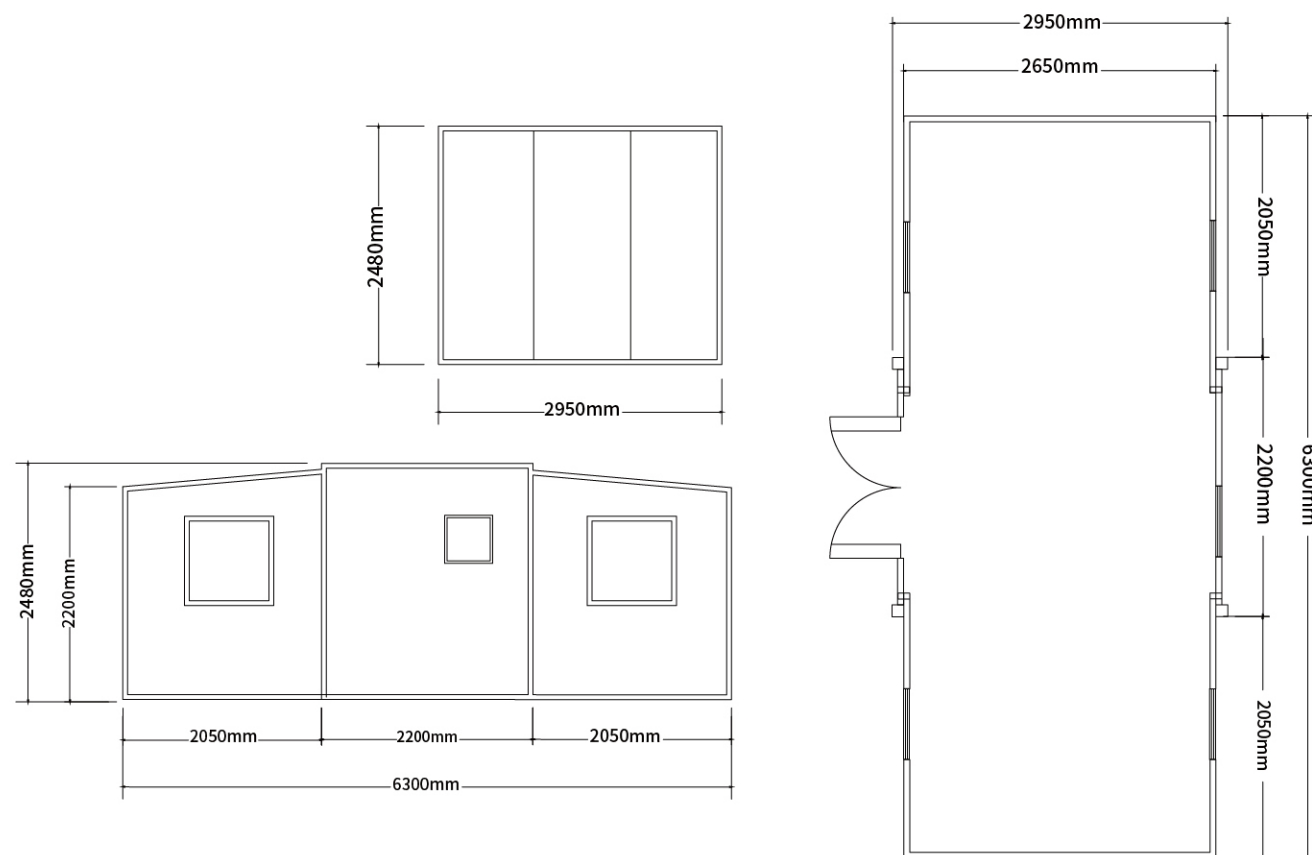

DISTRIBUCIÓN MINI DE 10 PIES

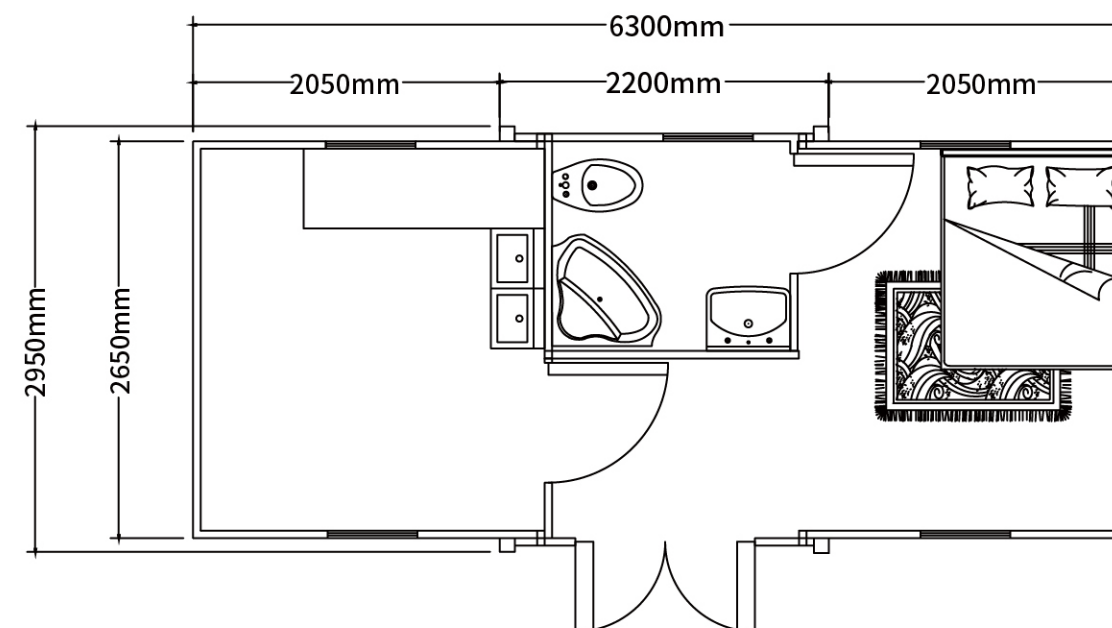

10FT MINI - 001

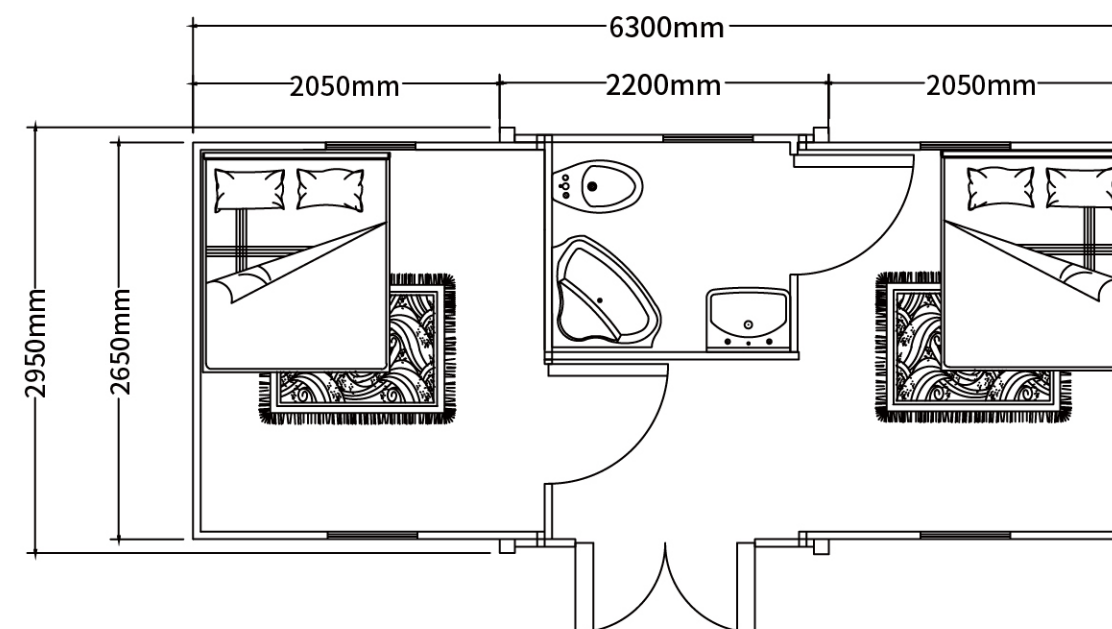

10FT MINI - 002

ACCESORIO OPCIONAL

OPCIÓN 1 PARA REVESTIMIENTO EXTERIOR: ACERO PREPINTADO

Opción estándar incluida



STEEL FRAME COLOR



S1




白
White

S2




户外白高光
White Gloss

S3




灰
Gray

S4



灰高光
Gray Gloss

S5



黑高光
Black Gloss

**OPCIÓN EXTERIOR 2: PANEL METÁLICO
DECORATIVO PERFORADO**



**OPCIÓN EXTERIOR 2: PANEL METÁLICO
DECORATIVO PERFORADO**



OPCIÓN EXTERIOR 2: PANEL METÁLICO DECORATIVO PERFORADO

Múltiples diseños y colores: Amplia gama de patrones tallados (flores, piedra, ladrillo, etc.) para adaptarse a cualquier estilo arquitectónico.

Resistente a la intemperie: Anti-UV, anti-corrosión, y rendimiento estable en climas extremos (-50C a 80C).

Ignífugo: Material incombustible (Clase A), mejora la seguridad contra incendios.



OPCIONES DE PANELES PARA PAREDES INTERIORES

1. Chapa de acero blanca (Material predeterminado)



2. Tablero de fibra de bambú y madera




Ventajas del tablero de fibra de bambú y madera

1. ****Fácil de limpiar:**** Su superficie tratada es sencilla de mantener y sanitaria; se puede limpiar directamente con agua, sin riesgo de ampollas ni deformaciones.
2. ****Moderno y elegante:**** Ofrece una amplia variedad de tipos y colores, que se pueden diseñar y combinar según preferencias personales, logrando un acabado elegante y refinado.
3. ****Excelente aislamiento acústico:**** Su efecto de insonorización alcanza los 29 decibelios, similar a una pared convencional, proporcionando un ambiente silencioso y confortable.
4. ****Alta dureza:**** Fabricado con fibra de madera de bambú ecológica original, mejora la dureza, resistencia a impactos y fricciones, y no se raya fácilmente.


OPCIÓN DE SUELO 1: SUELO DE PVC

Suelo de PVC: impermeable, antideslizante, resistente al desgaste, fácil de limpiar e instalar, con excelente relación calidad-precio.

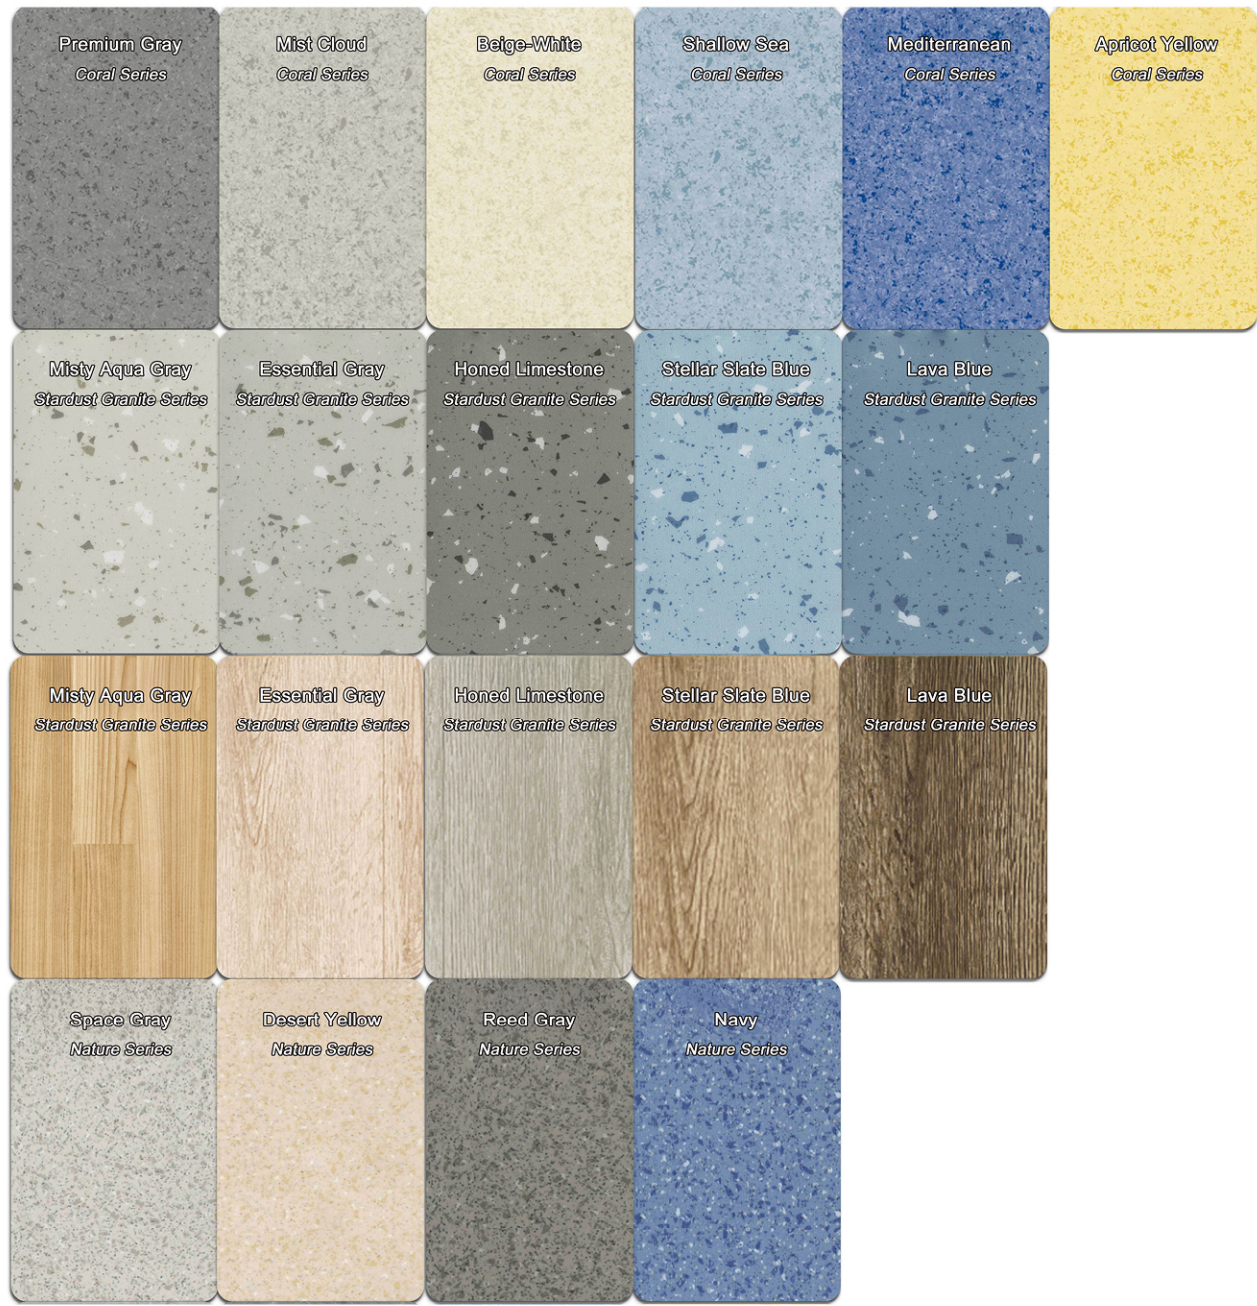

OPCIÓN DE SUELO 2: SUELO DE SPC

El suelo SPC con sistema de clic es un nuevo material ecológico compuesto de polvo de piedra y cloruro de polivinilo. Se instala mediante encaje sin necesidad de pegamento, lo que lo hace rápido y práctico. Ofrece ventajas como ser impermeable, ignífugo, resistente al desgaste y a la presión, con gran estabilidad y sin deformaciones, ideal para viviendas, oficinas y espacios públicos.

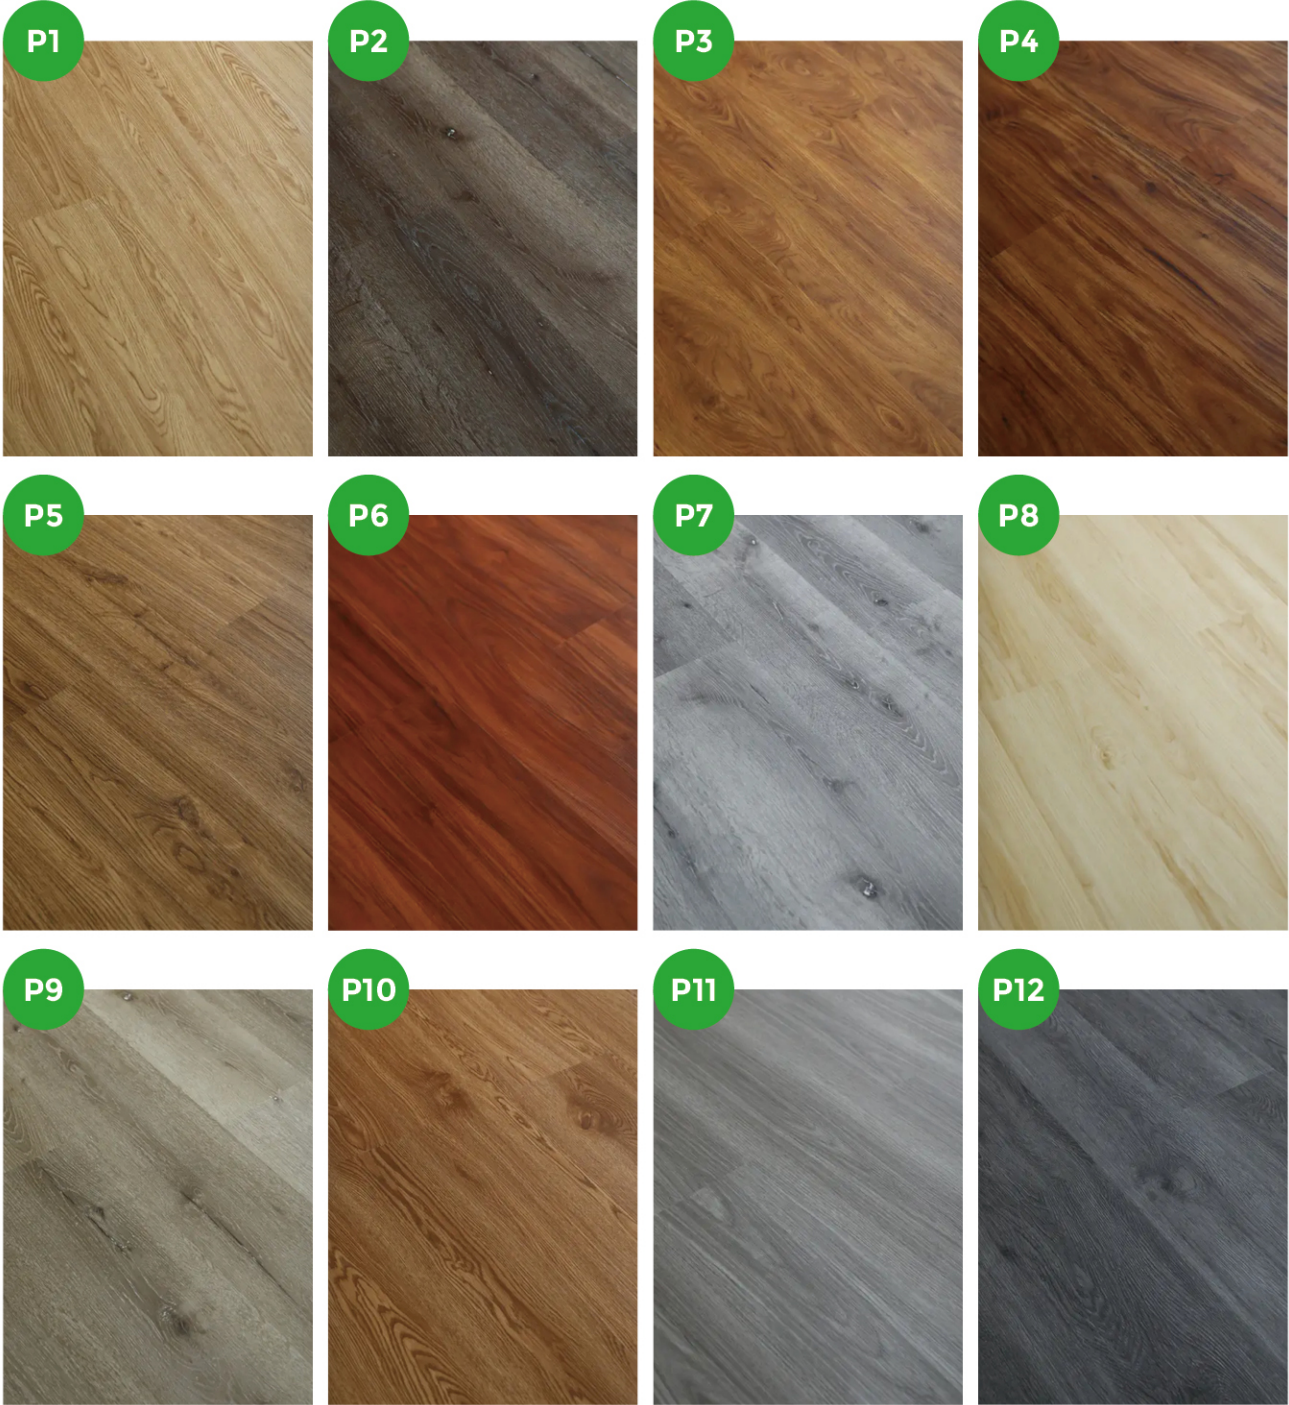

ZÓCALO




PUERTA

CONFIGURACIÓN POR DEFECTO: PUERTA DE ALUMINIO Y MADERA



CONFIGURACIÓN SUPERIOR: PUERTA DE MADERA MACIZA

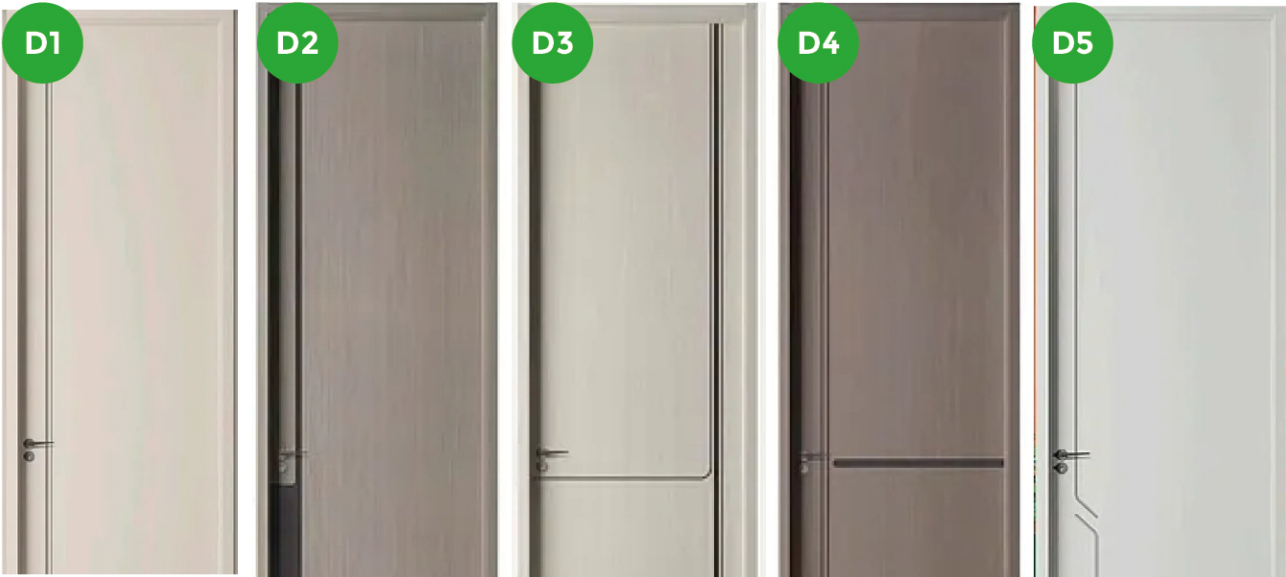

TABLERO UV


SELECCIÓN OPCIONAL DE PANELES PARA LA PARED DE LA COCINA Y DEL BAÑO



BALCÓN



COMPUESTOS DE MADERA Y PLÁSTICO

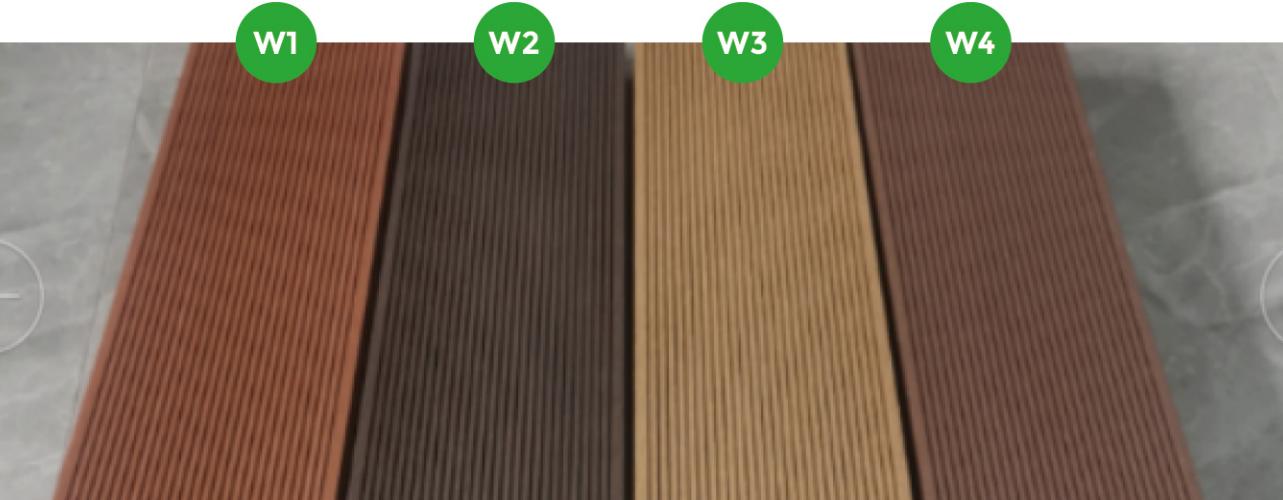

ACABADO INTERIOR

ARMARIO EN FORMA DE L



INODORO



20 pies mini dedicado
Baño integrado



PUERTA



Aleación de aluminio



Puerta KFC



Aluminio cortado en puente (negro)



Puerta de acero (blanca)

WINDOW




UPVC




Aluminio Bridge-Cut (negro)



Aluminio Bridge-Cut (blanco)




Aleación de aluminio



Estructura de puente no rompible

- 1. Aislamiento acústico deficiente
- 2. Aislamiento térmico deficiente



Estructura de puente roto

- 1. Excelente aislamiento acústico
- 2. Excelente efecto de aislamiento térmico

CONFIGURACIÓN ELÉCTRICA



AU ESTÁNDAR



US ESTÁNDAR



EUR ESTÁNDAR



UK ESTÁNDAR

OPCIONAL



Refrigerador



Calentador de agua




Aire acondicionado



Armario



Horno



freidora de aire



estufa eléctrica



estufa eléctrica



inodoro



lavabo de baño



lavabo de baño



lavabo de baño



armario



armario



armario



armario

CASA CONTENEDOR EXPANDIBLE

LAS ESPECIFICACIONES DE LA CASA DE CONTENEDOR EXPANDIBLE DE 20FT

Name	Specification	Size
Basic Features	External dimensions(mm)	W6300*L5900*H2480
	Internal dimensions(mm)	W6140*L5640*H2260
	Folding state(mm)	W2200*L5900*H2480
	Total weight (kg)	2500
Frame Structure	Roof beam	T2.5mmQ235B
	Insole beam	T2.5mmQ235B
	End side beam	T2.5mmQ235B
	Center column	T2.5mmQ235B
	Side wall frame	T2.0mmQ235B
	Secondary frame	T2.0mmQ235B
	Hanging head	T4mmQ235B
	Folding hinge	13mm galvanized hinge
	Overall frame protective coating	Electrostatic spray/straight white plastic powder
	Top and bottom of middle cabinet	80*100*2.5mm square tube
	Side cabinet top and bottom	40*60*2.0 mm square tube
Top of Box	External top plate	T0.5mm galvanized sheet
	Internal ceiling	T0.35mm 831 type internal ceiling
Wallboard	Middle roof insulation	T65mm high strength EPS, steel plate or T65mm glass wool
	Side wall, front and rear wall panels	T65mm high strength EPS, steel plate or T65mm glass wool
	Internal partition	T65mm high strength EPS, steel plate or T65mm glass wool
	Internal toilet	1700*1500(can adjusted size)

CASA CONTENEDOR EXPANDIBLE

Name	Specification	Size
Floor	Central part	Fireproof glass magnesium floor (15mm)
Electrical System	Electrical wiring, installation in strict accordance with moisture-proof specifications, all electrical products must meet CE certification. Connection circuit according to circuit engineering specifications, indoor: 2 LED lights, 2 ceiling lights, 5 single socket 3, single socket 1, 10 socket 3, air conditioning socket 1, 20A leakage protector Voltage: 220V,50HZ. can do American standard, European standard, Italian standard, Australian standard and other national standard sockets and voltages.	
Security Doors	1SET (can adjustable door size and quantity and position)	
Windows	8pieces (920*920mm)	
Service Life	1 years	
Fire rating	Rate A	
Seismic grade	Grade 8	
Wind resistance level	Level 10	

CASA CONTENEDOR EXPANDIBLE

LAS ESPECIFICACIONES DE LA CASA DE CONTENEDOR EXPANDIBLE DE 40FT

Name	Specification	Size
Basic Features	External dimensions(mm)	W6300*L11800*H2480
	Internal dimensions(mm)	W6140*L11460*H2260
	Folding state(mm)	W2200*L11800*H2480
	Total weight (kg)	5000
Frame Structure	Roof beam	T2.5mmQ235B
	Insole beam	T2.5mmQ235B
	End side beam	T2.5mmQ235B
	Center column	T2.5mmQ235B
	Side wall frame	T2.0mmQ235B
	Secondary frame	T2.0mmQ235B
	Hanging head	T4mmQ235B
	Folding hinge	13mm galvanized hinge
	Overall frame protective coating	Electrostatic spray/straight white plastic powder
	Top and bottom of middle cabinet	80*100*2.5mm square tube
	Side cabinet top and bottom	40*60*2.0 mm square tube
Top of Box	External top plate	T0.5mm galvanized sheet
	Internal ceiling	T0.35mm 831 type internal ceiling
Wallboard	Middle roof insulation	T65mm high strength EPS, steel plate or T65mm glass wool
	Side wall, front and rear wall panels	T65mm high strength EPS, steel plate or T65mm glass wool
	Internal partition	T65mm high strength EPS, steel plate or T65mm glass wool
	Internal toilet	1700*1500(can adjusted size)

CASA CONTENEDOR EXPANDIBLE

Name	Specification	Size
	Central part	Fireproof glass magnesium floor (15mm)
Electrical System	Electrical wiring, installation in strict accordance with moisture-proof specifications, all electrical products must meet CE certification. Connection circuit according to circuit engineering specifications, indoor: 2 LED lights, 2 ceiling lights, 5 single socket 3, single socket 1, 10 socket 3, air conditioning socket 1, 20A leakage protector Voltage: 220V,50HZ. can do American standard, European standard, Italian standard, Australian standard and other national standard sockets and voltages.	
Security Doors	1SET (can adjustable door size and quantity and position)	
Windows	10pieces (920*920mm)	
Service Life	1 years	
Fire rating	Rate A	
Seismic grade	Grade 8	
Wind resistance level	Level 10	

TRANSPORTE



MATERIAL CRUDO

